

Full-Color LED SRI シリーズ

Indoor / 屋内用

Transparent LED Screen

トランスペアレント
LEDスクリーン


ショーウィンドウの演出に!!

高透過率：店内外への演出とともに、採光と内外の視認性の確保を実現

高輝度：5000cd 以上の高輝度にて日中、屋外向けでもその演出効果を確立

超軽量：約 12 kg /1unit と軽量で、躯体側の負担が無く、自立設置も可能

多彩なラインナップ：自立タイプ、カーテンタイプ、ポスタータイプ等（ピッチも多数有）

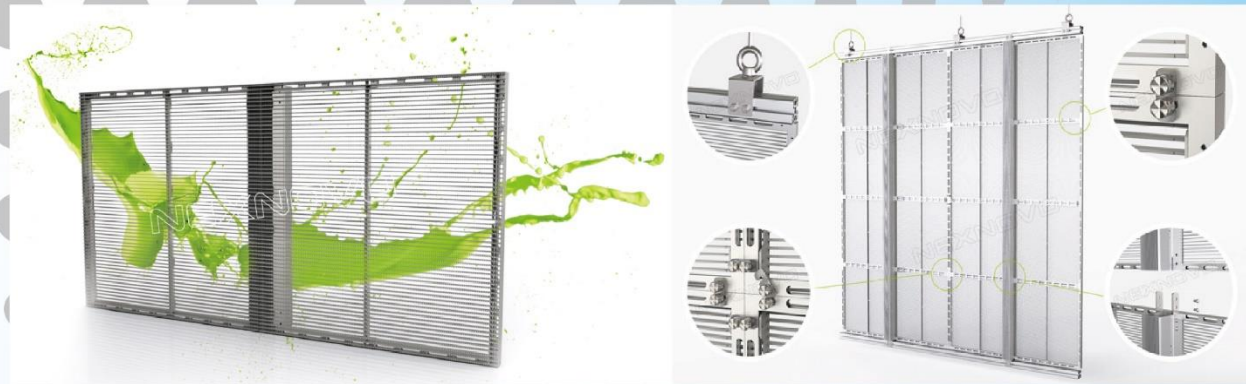

Product series		XRW			
Product code		SR-XRW3	SR-XRW5	SR-XRW8	SR-XRW10
LED manufacturer/Type		1921SMD			
Pixel pitch (W x H)	mm	3.9 x 7.8	5 x 8	7.5 x 8	10 x 10
Brightness	nits	5500~6000			
Pixels per square metre		32,768	25,000	16,625	10,000
Display refresh rate	Hz	1920			
Module width	mm	1000	960	960	960
Module height	mm	500	480	480	480
Module Resolution	w x h	256 x 64	195 x 60	128 x 60	96 x 48
Avg Consumption(w/m ²)	watts	240	258	280	280
Max Consumption(w/m ²)	watts	800	860	868	868
Transparency		> 75%	> 75%	> 75%	> 80%
Weight	kg/m ²	12	12	12	12



NISSHINBO GROUP
ニッシントーア・岩尾株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-30-8

■産業資材本部 TEL: 03-3665-8980 FAX: 03-3665-8970

www.nisshintoiwao.co.jp

E-mail: nti-eng01@nisshinbo.co.jp

●お問い合わせは

Full-Color LED SRI シリーズ

Indoor/ 屋内用

Transparent LED Screen

トランスペアレント
LEDスクリーン

ショーウィンドウの演出に!!

●トランスペアレントLEDスクリーン ラインナップ 仕様一覧



Product series		NS			
Product code		SR-NS2	SR-NS3	SR-NS8	SR-NS10
LED manufacturer/Type		1921SMD			
Pixel pitch (W x H)	mm	2.61 x 5.63	3.9 x 7.5	7.8 x 7.5	10.42 x 10.42
Brightness	nits	5500~6000			
Pixels per square metre		68,053	34,188	17,094	9,210
Display refresh rate	Hz	1920			
Module width	mm	1000	1000	1000	1000
Module height	mm	2000+180N	2000+180N	2000+180N	2000+180N
Module Resolution	w x h	383 x 355+32N	256 x 266+24N	128 x 266+24N	100 x 200+17N
Avg Consumption(w/m ²)	watts	250	250	250	250
Max Consumption(w/m ²)	watts	780	780	780	780
Transparency		> 75%	> 75%	> 75%	> 80%
Weight	kg/m ²	12	12	12	12



Product series		XT			
Product code		SR-XT3S	SR-XT3M	SR-XT2L	SR-XT5L
LED manufacturer/Type		SMD2020			
Pixel pitch (W x H)	mm	3.33 x 6.66	3.13 x 6.66	2.5 x 5.71	5 x 5.71
Brightness	nits	≥6000			
Display Size (WxH)	mm	640 x 852	800 x 1067	960 x 1280	960 x 1280
Cabinet Dimension (WxHxL)	mm	657 x 1014 x 51	817 x 1227 x 51	977 x 1440 x 51	977 x 1440 x 51
Display refresh rate	Hz	1920			
Module Resolution	w x h	192 x 128	256 x 160	384 x 224	192 x 224
Avg Consumption(w/m ²)	watts	180	210	290	270
Max Consumption(w/m ²)	watts	600	720	970	942
Transparency		> 68%	> 68%	> 64%	> 64%
Weight	kg/pcs	20	30	42	42
Input Power	V	AC100V-AC240V	AC100V-AC240V	AC100V-AC240V	AC100V-AC240V

NISSHINBO GROUP
ニッシントーア・岩尾株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-30-8

■産業資材本部 TEL: 03-3665-8980 FAX: 03-3665-8970

www.nisshintoiwao.co.jp

E-mail: nti-eng01@nisshinbo.co.jp

●お問い合わせは