


LED蛍光灯

調光式

NE-CKシリーズ



NISSHINBO
GROUP

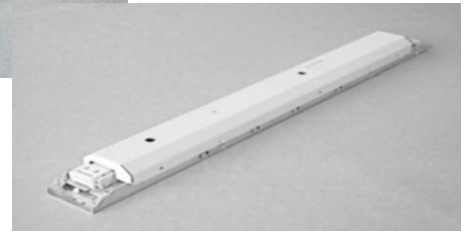

4-WAY クイック調光タイプ

特別なシステムや機器は不要。既設のスイッチから簡単に4段階の明るさに調光できます。

既設スイッチの操作で、明るさ4段階に簡単に調光。

スイッチを1秒間隔で、2回『ON』『OFF』することで、明るさを切り替えます。
交換は、安定器のみの交換で調光が可能。

調光用信号配線工事を必要としません。そのままの配線で手軽に導入できます。

尚、無段階調光システムにも対応致します。



設定した明るさをキープします。

一度設定された明るさは、スイッチ『OFF』後もキープされます。


設定を変更したい場合は、再度スイッチ操作で明るさを切り替えられます。

調光操作の手順

壁面スイッチ

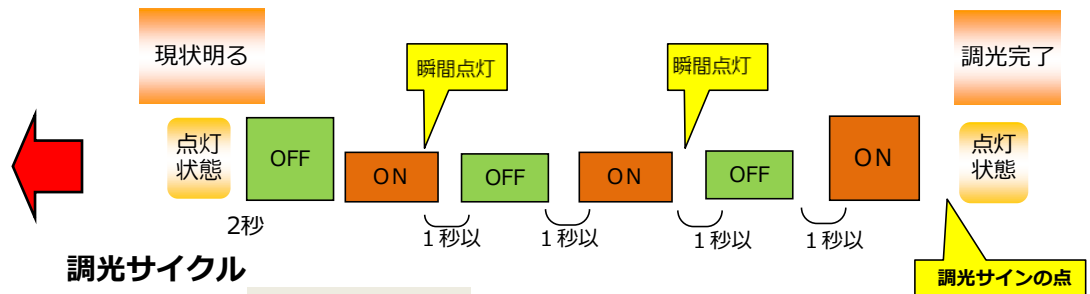

調光サイクル

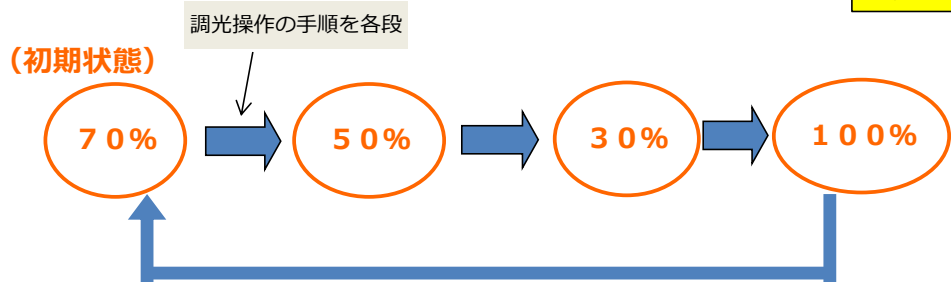

70%調光

2,310lm 消費電力18.6W

初期状態です。一般的なオフィスや会議室に最適。長時間でも目にやさしい自然な明るさを。

50%調光

1,650lm 消費電力13.3W

消費電力は蛍光灯の約1/4。蛍光灯を間引きして使用されている場所におすすめします。

30%調光

990lm 消費電力8.0W

自然光が十分なエリア、オフィスの廊下、非常階段等に適度な明るさを。省エネに大幅に寄与。

100%調光

3,300lm 消費電力26.5W

一段と明るさが必要な場所に最適。明るさを落としたい時は、スイッチで簡単に落とせます。

(AC100V 68W電源-40Wタイプ 2本点灯時の1本あたりの特性です。)

ニッシン・トーア株式会社

産業資材部

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-30-8

電話 03-3665-8980 FAX 03-3665-8970

調光式LED蛍光灯ユニット

特許出願

電源 - JEL規格対応

ランプ - JEL規格 口金対応可能

- 用途
 - ・屋内向け一般蛍光灯
- 特長
 - ・4段階の調光を、既存スイッチのまま実現。
使用場所・時間帯に合わせた無理のない省エネを実現いたします。
 - ・各段階で125 Lm/wの高効率を維持。
 - ・フルカバー形状により安全性を確保。
- 標準仕様（40W型）

品番	発光色	色温度	演色性	寸法 (mm)		重量 (g)	口金	調光出力 (%)	定格ランプ電流 (A)	システム消費電力 (W)	全光束 (lm)
				太さ	長さ						
NE-CK1200NSN5-72V	昼光色	5000K	83	25.5	1198	280	G13	100	0.350	26.5	3,300
								70	0.245	18.6	2,310
								50	0.175	13.3	1,650
								30	0.015	8.0	990

* 標準品以外のランプについては都度ご相談で対応いたします。

- 定格寿命
 - 光束維持率 70% 推定4万時間
- 電源


68W電源：S K R 6835 40Wタイプ2灯 or 110Wタイプ1灯

86W電源：S K R 9050 110Wタイプ2灯

- 各種灯具への対応

電源をセットした状態で各種灯具とともにご提供が可能です。（電気用品安全法 対応灯具）


トラフ式灯具（1灯式・2灯式）



逆富士灯具（1灯式・2灯式）



埋込下面開放灯具（1灯式・2灯式）



その他各種灯具の取り扱いあります。

*製品の仕様及び本資料に記載された内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

*このカタログは記載内容は2013年4月現在のものです。