NISSHINBO GROUP

看板用ＬＥＤ蛍光灯（屋外看板対応）

日本国内のISO認定工場

LED蛍光灯は日本国内のISO認定工場の専用ラインで組立・検査を行い、高品質を確保しています。また、独自のLED管理、及び製品の入出庫管理について万全な体制で取り組んでいます。国内製造ならではの多品種・短納期生産ラインにより、皆様の要求に柔軟に対応しております。

タイプ	FL40型 広角 75°(標準品)	FL40型 広角90°(カスタム)
品番	FLD1198ZPA75N18H-21V	FLD1198ZPA90N18H-21V
電源電流	0.85A （21V)	
専用電源	K680020C85-204	
電源消費	22.5W	
全光束	2300 lm	
1M直下照度	340 lx	360 lx
放射角度	225°	210°
発光色	昼光色（7000K)	
演色性（Ra)	Ra 75	
口金	G13	
外形サイズ	φ29×1198mm	
重量	430ｇ	
使用温度	-10～50℃	
推定寿命	40000時間	

対応可能なカスタマイズ

外形サイズ	20W型(φ29×580mm）、32W型(φ29×830mm)
発行色	2800K,3000K,3500K,4000K,5000K,5400K,6200K,7000K

備考）
・管内部を2面発光設計で行った為、看板面の輝度ムラを改善□
・防滴対応、屋外看板使用
・既存看板蛍光灯器具をそのまま使用可能

◆両面・片面看板使用例

※テスト写真

※イメージ写真

●FLD1198ZPA7518H-21V　（広角75°標準品）

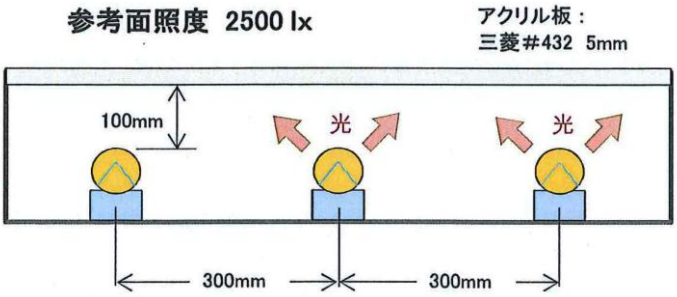

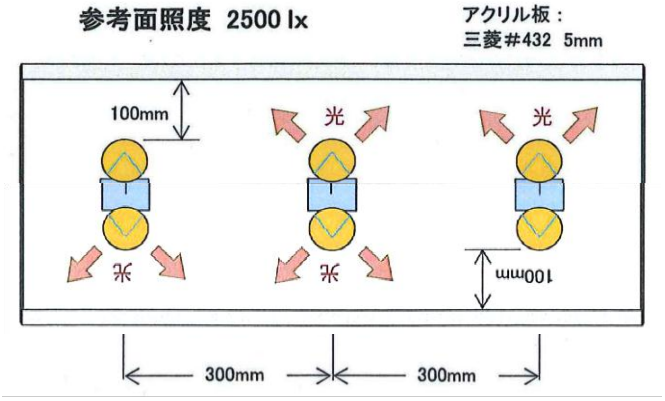

◆袖看板使用例

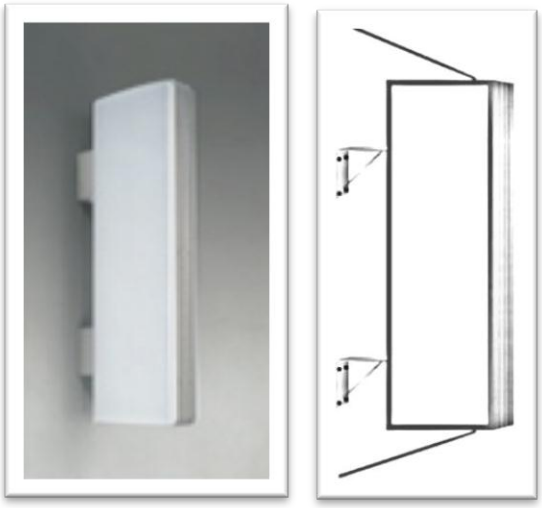

※イメージ写真

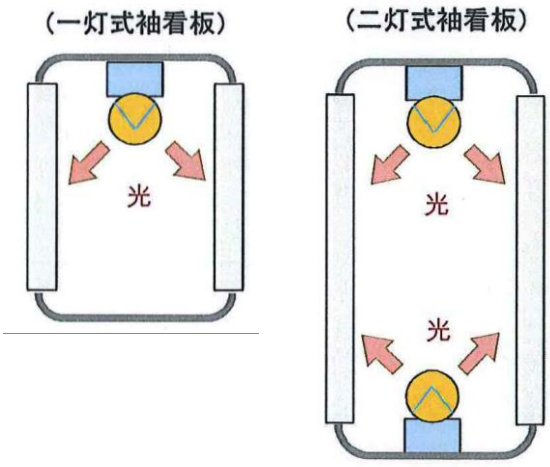

ニッシン・トーア株式会社　　産業資材部
〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町2-30-8
TEL 03-3665-8980
FAX 03-3665-8970