


LR-Indoor Moon Elf. K-series

- 1515 led lampを使用し、高リフレッシュレート、高コントラスト比、高解像度を実現
- アルミダイキャストのCabinetで超軽量(5.6kg/台)化を実現
- Cabinet size も480x540mmなので、16:9の画面が作りやすい仕様
- メンテナンスは、フロントだけでなくリアからできる、両面对応が可能



Specification

Item	K1.87	K2	K2.5
Module Size(mm \times mm)	240x180x18	240x180x18	240x180x18
Module Resolution(L \times W)	128x96	120x90	96x72
Scanning mode	1/32	1/30	1/24
LED Configuration		1R1G1B	
LED Type		SMD1515	
Service Way		Front Service	
Installation Way		Front / Rear	
Cabinet Size(mm \times mm)		480x540x67	
Cabinet Resolution(L \times W)	256x288	240x270	192x216
Physical Density(dot/m 2)	284444	250000	160000
Brightness(cd/m 2)		800~1000	
Cabinet Max Power Consumption		550W	
Cabinet Aver. Power Consumption		180W	
Cabinet Weight(KG)		6KG	
Cabinet Material		Die-casting Aluminium	
Protection Level		IP45	
Contrast Ratio		$\geq 5000:1$	
Grey Scale		14bit(Control software 16bit)	
Refresh Rate(Hz)		3840Hz	
Refresh Frame Frequency(Hz)		50/60Hz	
Horizontal View Angle(Deg)		$\geq 140^\circ$	
Vertical View Angle(Deg)		$\geq 120^\circ$	
Best Viewing Distance(M)	1.9M	2M	2.5M
Input Voltage(V)		AC110Vz~AC220V	
Module Max Current(A)		4.5A	
Working Temperature($^\circ$ C)		-20 $^\circ$ C+80 $^\circ$ C	
Working Humility(RH)		10%RH~95%RH	
Life Span(H)		≥ 100000	
MTBF(H)		≥ 10000	

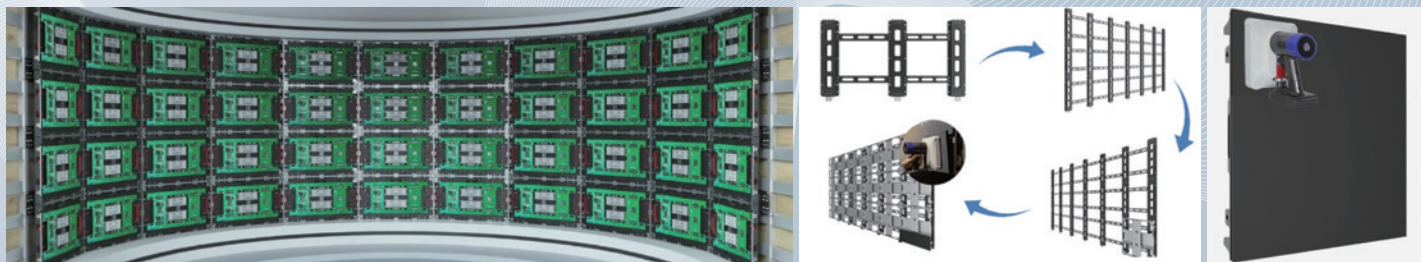

NISSHINBO

ニッシントーア・岩尾株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-30-8

■産業資材本部 TEL: 03-3665-8980 FAX: 03-3665-8970

www.nisshintoiwaiwao.co.jp E-mail: nti-eng01@nisshinbo.co.jp



製品一覧HP

●お問い合わせは