


X-GOB SRO-VQ-series

- SRO-VQ-seriesは、X-GOB仕様で表面保護・耐熱性・高精細・高輝度と優れた製品です
- ピッチは1.5/2.0/2.5mm で近距離にも対応、小さいサイズでも高精細可能
- 最大輝度は約3,500cd/m²と屋外でも視認性を確保
- S-Lock機能があり、パネルの落下防止や盗難の心配はありません



Pitch	P1.5	P2	P2.5
Series No	VQ150d	VQ200d	VQ250d
True Black SMD	>3000~3500cd/m ²		
Distance	>1.5m	>2.0m	>2.5m
LED Kind	MicroX	MicroX	MicroX
Protection	X-GOB	X-GOB	X-GOB
Pixel Density	444444dots/m ²	250000dots/m ²	160000dots/m ²
Technology	MicroX		
Refresh Rate	1920Hz-3840Hz		
Viewing Angle	160°(H)/160°(V)		
Module Size	240x270mm		
Cabinet Size	480x540x89mm		
Module Res	160x180 px	120x135 px	96x108 px
Drive Mode	1/30scan	1/27scan	1/18scan
Environment	IP65/IP54		
MAX Power	680W/m ²		
Voltage	AC100-240V		
Weight	9kg/Panel		
Certification	CE,EMC,TUV-EMC,FCC,PSE,CCC,RoHS		

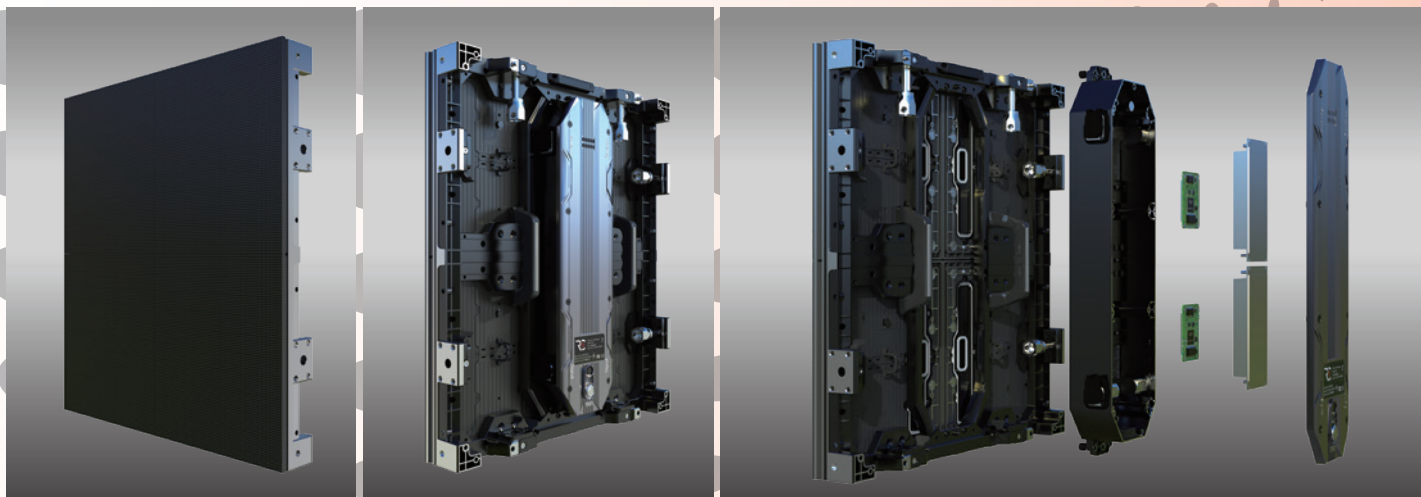

NISSHINBO

ニッシントーア・岩尾株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-30-8

■産業資材本部 TEL: 03-3665-8980 FAX: 03-3665-8970

www.nisshintoiwao.co.jp E-mail: nti-eng01@nisshinbo.co.jp



製品一覧HP

●お問い合わせは